


PROTOXIDE

MANOMETRO TURBO CON MEMORIA E ALLARME


COLLEGAMENTO ELETTRICO

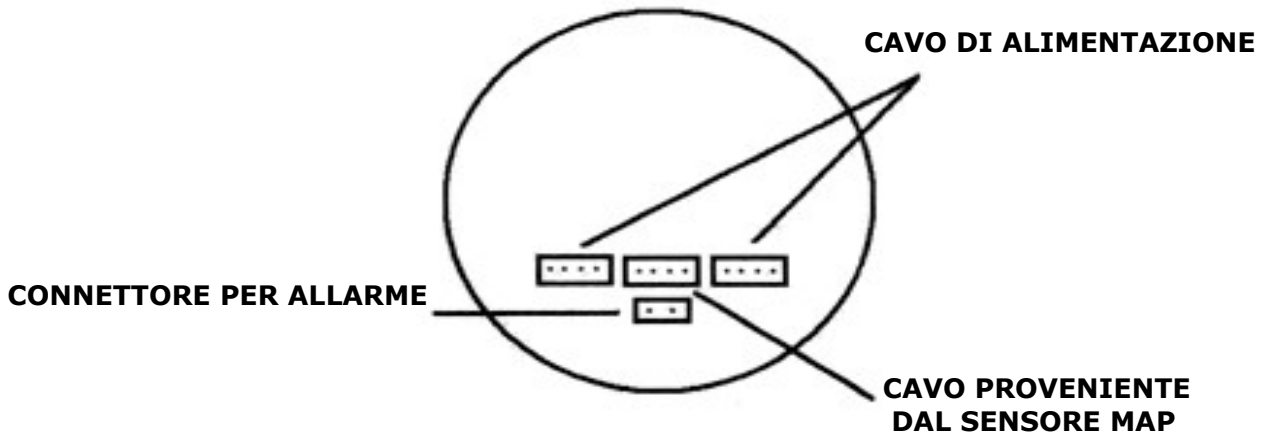

COLLEGAMENTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

- FILO ROSSO DIRETTO +12V
- FILO NERO MASSA
- FILO BIANCO COLLEGATO A +12V SOTTO QUADRO, IL DISPLAY DIVENTA COLOR BIANCO, IN QUESTO CASO NON COLLEGARE FILO ARANCIONE SOTTO
- FILO ARANCIO COLLEGATO INSIEME A FILO BIANCO A +12V SOTTO QUADRO, IL DISPLAY DIVENTA COLOR AMBRA

MONTAGGIO MECCANICO

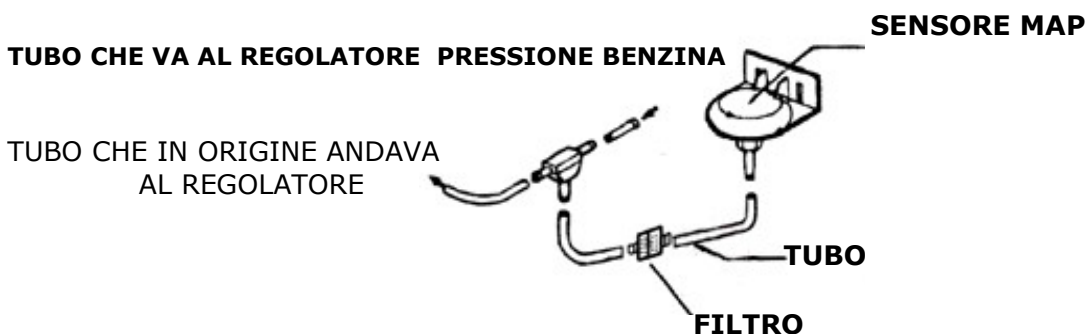

IMPOSTAZIONI SELEZIONABILI DA STRUMENTO

1. COME VISUALIZZARE ED AZZERARE IL PICCO MASSIMO RAGGIUNTO

QUESTO MANOMETRO PERMETTE DI MEMORIZZARE IL PICCO MASSIMO DI PRESSIONE RAGGIUNTO. CON QUADRO ACCESO PREMERE IL TASTO CON UN COLPETTO VELOCE, SI ACCENDERÀ IL LED BLU E LA LANCETTA SI PORTERÀ DA SOLA SUL VALORE DEL PICCO MASSIMO REGISTRATO. PER AZZERARE IL PICCO A QUESTO PUNTO TENERE PREMUTO IL PULSANTE PER 3 SECONDI, E LO STRUMENTO CANCELLERÀ IL VALORE LETTO E RIPORTERÀ LA LANCETTA SULLO ZERO. SE INVECE SI VOLESSE CONTINUARE A TENERE MEMORIZZATO IL PICCO BASTA RIPREMERE CON UN COLPETTO IL TASTO PER TORNARE ALLA LETTURA DELLA PRESSIONE.

2. SELEZIONARE IL LIMITE DI PRESSIONE PER L'ALLARME

QUESTO MANOMETRO PERMETTE ANCHE DI ALLERTARE IL CONDUCENTE QUANDO LA PRESSIONE SUPERA UN VALORE SCELTO, FACCIAMO UN ESEMPIO 1,8 BAR.

CON QUADRO ACCESO E MOTORE SPENTO PREMERE IL TASTO PER 3 SECONDI FINCHE LA LANCETTA NON SI SPOSTA DA SOLA AD 1,5 BAR.

A QUESTO PUNTO, TENENDO PREMUTO IL TASTO, PORTARE IL SET POINT A 1.8 BAR ED ATTENDERE 6 SECONDI SENZA TOCCARE NULLA, IN QUESTO MODO LA LANCETTA RITORNERA ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA.

A QUESTO PUNTO LO STRUMENTO E' PROGRAMMATO. QUANDO LA PRESSIONE SALIRA' OLTRE 1.8 BAR LO STRUMENTO INCOMINCERA' AD EMETTERE UN BEEP ED ALTERNERA' L'ILLUMINAZIONE ROSSO-BIANCA DELLO STRUMENTO.

GARANZIA E RIPARAZIONI

Lo strumento è garantito da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro i 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia si limita alla riparazione o la sostituzione del prodotto. L'eventuale apertura dello strumento o del sensore, la manomissione dello strumento o l'uso e l'installazione non conforme del prodotto comporta automaticamente il decadimento della garanzia. In caso di prodotto difettoso in periodo di garanzia o fuori periodo di garanzia contattare l'ufficio vendite PROTOXIDE per ottenere l'autorizzazione alla spedizione. Il prodotto difettoso, quindi , accompagnato dalle indicazioni del difetto riscontrato, deve pervenire con spedizione in porto franco presso lo stabilimento PROTOXIDE salvo diversi accordi.

La ProtoXide ed il suo legale rappresentante non si ritengono in alcun modo responsabili per eventuali danni a persone, cose o animali derivanti da manomissioni, uso improprio, collegamenti errati.

Diritto di riproduzione

I diritti di proprietà intellettuale di questo documento appartengono alla ProtoXide, e in nessun caso questo documento è libero, così come le informazioni in esso contenute, ma è assolutamente vietato a chiunque di distribuirlo, di riprodurlo con qualsiasi mezzo meccanico e/o elettronico, di realizzare, riprodurre e distribuire versioni modificate o tradotte o derivate da esso.

PERTANTO

E' vietata qualsiasi riproduzione del documento, sia essa anche solo parziale.

Si vieta espressamente qualsiasi tipo di modifica che non sia stata precedentemente concordata con autorizzazione scritta della ProtoXide autore del documento. Tutte le modifiche non autorizzate verranno considerate una violazione del diritto d'autore, quindi perseguibili penalmente.